

## HVC-SX系列数显式推拉力计


HVC-SX 系列数显式推拉力计是我公司生产的经济型推拉力计，具有体积小、精度高、性价比高等特点。适用于各种产品的成品、半成品、材料的推拉力测试、插拔力测试、破坏性试验等，并可结合各种机台和夹具组合成不同用途的小型试验机。

### 产品特点：

- u LCD 背光显示屏；
- u USB 数据接口，支持热插拔；
- u 上下限偏差值自由设定、限内限外报警任意选择；
- u 上下限两点电平输出、蜂鸣器、显示屏同时提示报警；
- u 屏幕显示方向可 180° 翻转；
- u 三种单位 N、kg、lb 自动换算；
- u 具有峰值保持功能、峰值自动解除及解除时间自由设定；
- u 可永久保存 10 组测试报告，自动计算峰值、谷值、平均值等；
- u 无操作自动关机、自动背光等省电功能；
- u 通过 PC 配套专用的测试软件，可无限存储、传递、追溯测试曲线

数据；

- u 可在软件界面中打印测试结果；
- u 配置 5 种测试头和加长杆，如右图所示。
- u 可配置各类测试机台、实现各种测试。

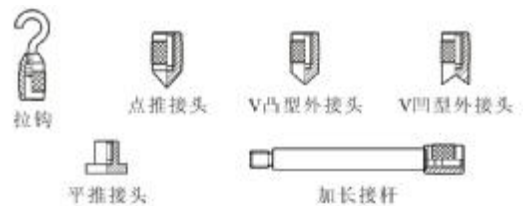

### 产品参数：

型号	SX-2	SX-5	SX-10	SX-20	SX-50	SX-100	SX-200	SX-500
量程	2N	5N	10N	20 N	50 N	100 N	200 N	500 N
分度值	0.001N	0.001 N	0.005 N	0.01 N	0.01 N	0.05 N	0.1 N	0.1 N
传感器	传感器内置 Built in load cell							
测量范围	10%-100%FS							
示值误差	±0.5%							