


HVC-TX-S01 分体式测力仪

产品简介：HVC-TX-S01 分体式测力仪是我公司生产的新一代测力仪，使用图显示推拉力计配合外置 S 型传感器组成。具有体积小、重量轻、易携带、测试过程可监控可追溯、高精度等特点。适用于各种场合下的现场测试，并可结合各种机台和夹具组合成不同用途的小型试验机。

仪表特点：

- u 2.8 寸 TFT 真彩色显示屏；
- u USB 数据接口，支持热插拔；
- u 传感器外置，配置各类传感器，适应各种场合的力值检测。
- u 中英文版界面任意切换；
- u 高采样速率，6HZ-1600HZ 任意设定，可用于冲击力测试。
- u 峰值、实时值、和测试过程曲线同屏显示，可监控和追溯测试全过程；
- u 上下限偏差值自由设定、限内限外报警任意选择；
- u 上下限两点电平输出、蜂鸣器、显示屏同时提示报警；
- u 测试过程可外部定点触发捕捉曲线；
- u 屏幕显示方向可 180° 翻转；
- u 三种单位 N、kg、lb 自动换算，还可订制 g、t、kN 等单位；
- u 具有峰值保持功能、峰值自动解除及解除时间自由设定；
- u 可永久保存 100 组测试报告，测试报告内容有测试时间、峰值、谷值、平均值等，还可保存 1 组曲线，追溯测试全过程；
- u 通过输入材料截面积测试材料强度；
- u 可任意设置无操作自动关机、自动背光等省电功能；
- u 通过 PC 配套专用的测试软件，可无限存储、传递、追溯测试曲线数据；
- u 可在软件界面中打印测试结果；
- u 可配置各类测试机台、实现各种测试。

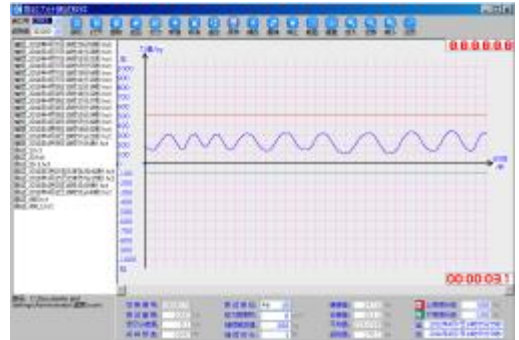


产品参数：

型号	TX-1K	TX-2K	TX-5K	TX-10K	TX-20K	TX-50K
量程	1000 N	2000 N	5000 N	10kN	20 kN	50 kN
分度值	0.5 N	1 N	1 N	0.005kN	0.01 kN	0.01 kN
传感器	传感器外置					
测量范围	10%-100%FS					
示值误差	±0.5%					

传感器尺寸图

HVC-S02/HVC-S03

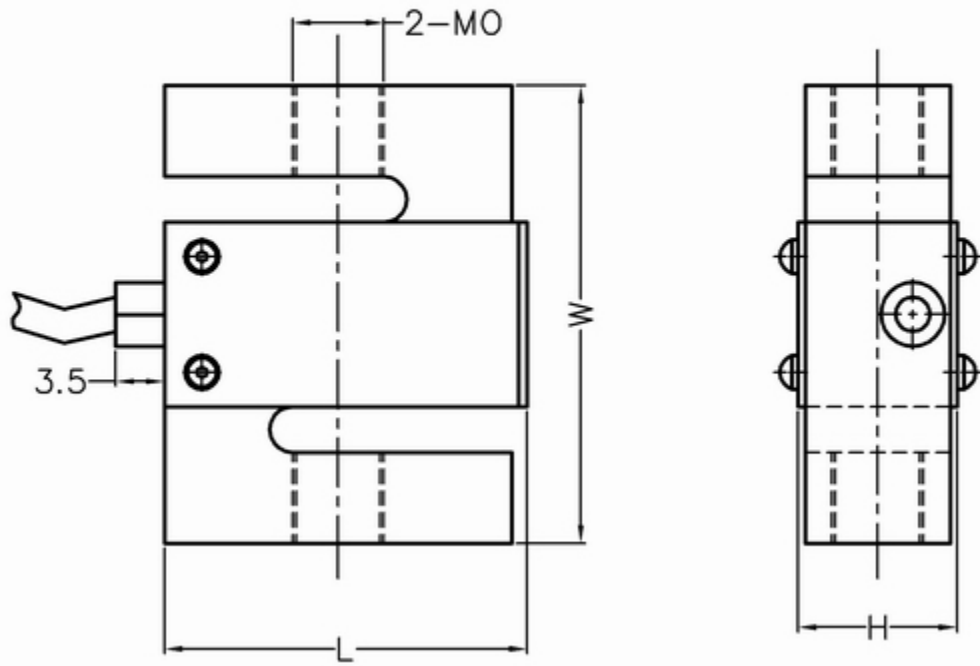

额定载荷(kg) Rated Load	尺寸 (mm) Size			
	M0	L	W	H
100, 200, 300, 500	M12	51	76.2	19.1
1000	M12	51	76.2	25.4
2000, 3000, 5000	M20*1.5	76.2	100.4	31.8