

HVC-8603 称重测力仪


HVC-8603-D03 称重测力仪是我公司生产的新一代称重测力仪，使用 HVC-8603 称重测力仪表外置 HVC-D03 单点式称重传感器组成。它集重量显示与模拟信号输出于一体，仪表前端信号采用高精度的 24 位专用 A/D 转换器，模拟信号输出采用 16 位的 D/A 转换器。采用小巧的盘装式铝合金外壳，可方便的嵌入控制柜。

仪表特点：

- u 传感器激励回路过载、短路保护功能
- u 高精度、高分辨率 S- Δ 型 A/D 转换，最大 A/D 脉冲数：1,000,000
- u 更新速率可选择：6.25 次/秒、12.5 次/秒、25 次/秒、50 次/秒
- u 分度数范围：1000~10000
- u 分度值范围：0.001~50
- u 两点（常开）继电器输出，输出模式可设定：重量分选模式与定值模式
- u 隔离的数字通讯接口，可选择 RS232 与 RS485 两种方式
- u 可设定模拟输出类型：4~20mA、0~20mA、0~5V 或 0~10V
- u 7 位 LED 数码管显示，字高 0.56 寸
- u 20 段光柱指示



安装尺寸：

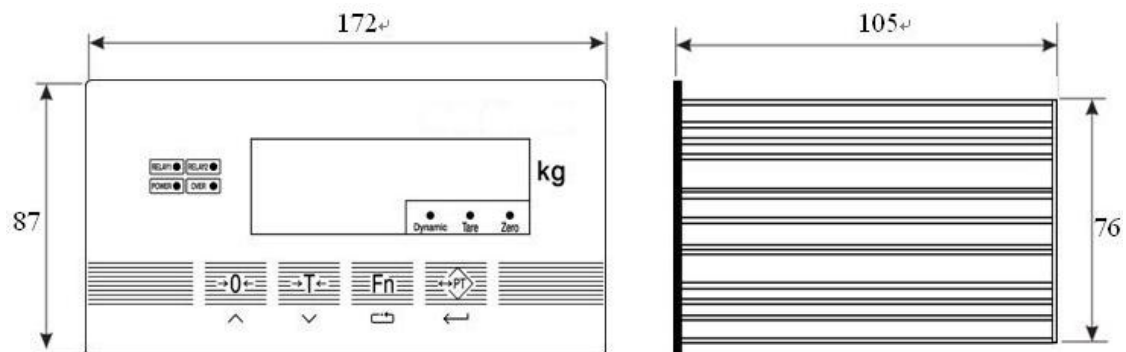

嵌入 HVC-8603 仪表所需的开口尺寸(75+1)mmX(150+1)mm